

ITSESÄÄTYVÄ LÄMPÖKAAPELI PSTL 10


Monipuoliseen käyttöön soveltuva PSTL 10 -itsesäätyvä lämpökaapeli on pienikokoinen ja tehokas lämpökaapeli joka soveltuu pienten ulkomittojen ansiosta ahtaisiin tiloihin. PSTL 10 -kaapelin suojauksen rakenne ja ulkovaipan materiaali tekevät kaapelista myös notkean, joten sen asentaminen on erittäin helppoa.

KÄYTTÖKOhteet:

- Sadevesijärjestelmät
- Putkien saattolämmitykset
- Erilaiset sulanapitosovellukset

OMINAISUUDET:

- Itsesäätyvä teho lämpötilan mukaan
- Helppo tehdä sopivaan mittaan
- UV-suojattu
- Pieni ulkomitta

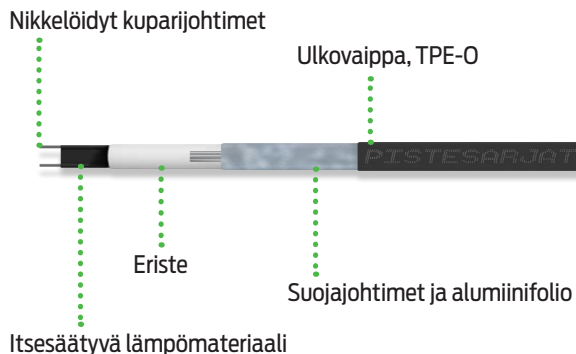

KYTKENTÄ-LÄMPÖTILA (°C)*	NIMELLISKATKAISU-ARVO (A)	KAAPELIN MAKS. PITUUS (m)
10	10	126,5
	16	126,5
	20	126,5
0	10	115,5
	16	115,5
	20	115,5
-10	10	100
	16	106,5
	20	106,5
-20	10	87,0
	16	99,5
	20	99,5
-40	10	69,0
	16	88,5
	20	88,5

*230 V:n jännite
Hidas johdonsuoja-automaatti (C-käyrä)
Enimmäiskuormitus 80%
Syöttökaapelin jännitehäviö enintään 10%
1 lämmityskaapeli ja yksisuuntainen syöttö
Eristetyssä metalliputkessa EN 62395-1 mukaisesti

TEKNISET TIEDOT	
Tuotenumero	04 350 22
Ulkovaippa	TPE-O
Virtajohtimet	Nikkelöity kupari 0,56 mm ²
Suojaus	Alumiinifolio + maadoitusjohtimet
Suurin lämpötila jännitteellisenä	65 °C
Suurin lämpötila jännitteettömänä	65 °C
Nimellisjännite	230 V AC
Pienin taivutussäde	25 mm
Halkaisija	8,0 x 5,5 mm
Alin asennuslämpötila	-45 °C

