

HINNASTO 2023

Hinnasto voimassa alkaen 1.2.2023



LÄMPÖPUMPUT
mitsubishilampopumput.fi

Tuote	Sivu
SRK-ZSX-W Kazan R32 Diamond series	3
SRK-ZS-WA Netsu R32 Premium series	4
SRK-ZS-ZSP-W Aisu R32	5
SRK-ZR/SRK-ZR-W R32	6
SRF-ZS/-ZSX	7
FDTC-VH R32 -kasettimalli	8
MULTI	
MULTI/SCM -ulkoyksiköt Huom! R410- ja R32 -mallit	10
SRK-ZSX -sisäyksiköt	11
SRK-ZS-sisäyksiköt	12
FDTC-VH R32 -kasettiyksiköt	13
SRK-ZR-sisäyksiköt	13
SRF-sisäyksiköt	14
SRR-sisäyksikkö	14
FDUM- & FDE-sisäyksiköt	15
PAC	
FDT HYPER INVERTER	16
FDT MICRO INVERTER	17
FDU HYPER INVERTER	18
FDU MICRO INVERTER	18
FDUM HYPER INVERTER	20
FDUM MICRO INVERTER	21
FDE HYPER INVERTER	22
FDE MICRO INVERTER	23
VNP	
FDT-sisäyksiköllä STANDARD INVERTER	24
FDU-sisäyksiköllä STANDARD INVERTER	24
FDUM-sisäyksiköllä STANDARD INVERTER	24
SRK-sisäyksiköllä STANDARD INVERTER	25
Lisävarusteet ja säätimet	26
VMULTI	
FDT-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	27
FDTC-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	31
FDUM-sisäyksiköllä HYPER INVERTER	33
FDUM-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	34
FDE-sisäyksiköllä HYPER INVERTER	35
FDE-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	36
SRK-sisäyksiköllä MICRO INVERTER	39
Putkikoot	40
Kylmäainetäytös ja putkimatkat	41
Sähkökytkennät	44



SRK20-35ZSX-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192216	SRK20ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 2.0 (0.9~3.4)	Pakettihinta	1892
192215	SRC20ZSX-WA	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 2.7 (0.8~5.5)		
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -35...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/31/24/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/25/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 45/43 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/43 kg SEER/SCOP: 10.00/5.20 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		
192218	SRK25ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 2.5 (0.9~3.8)	Pakettihinta	2062
192217	SRC25ZSX-WA	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 3.2 (0.8~6.0)		
(192270 SRK25ZSX-WT TITANIUM-VÄRINEN SISÄYKSIKÖ +153EUR)							
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -35...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39 / 33 / 25 / 19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40 / 34 / 27 / 19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 45/44 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/43 kg SEER/SCOP: 10.30/5.20 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		
192223	SRK35ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.5)	Pakettihinta	2301
192219	SRC35ZSX-WA	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 4.3 (0.8~6.8)		
(192271 SRK35ZSX-WT TITANIUM-VÄRINEN SISÄYKSIKÖ +143 €)							
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -35...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 43/35/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/35/28/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 47/48 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/43 kg SEER/SCOP: 9.50/5.10 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		
192214	SRK50ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 5.0 (1.0~6.2)	1055	3001
193073	SRC50ZSX-W2	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 6.0 (0.8~8.2)	1946	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12.7 (1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/33/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 49/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/45 kg SEER/SCOP: 8.30/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754 - pohjavastus		
192245	SRK60ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 6.1 (1.0~6.9)	1170	3275
193018	SRC60ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 6.8 (0.8~8.8)	2105	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12.7 (1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/33/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/42/34/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 53/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/45 kg SEER/SCOP: 7.80/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754 - pohjavastus		



SRK35-50ZS-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193015	SRK35ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.0)	631	1896
192289	SRC35ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290	Lämm.: 4.0 (0.9~5.0)	1265	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/30/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/25/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 48/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 9,5/31,5 kg- SEER/SCOP: 8.40/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		

192295	SRK35ZS-WF	sisäyksikkö WIFI	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.0)	833	2098
192289	SRC35ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290	Lämm.: 4.0 (0.9~5.0)	1265	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/30/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/25/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 48/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 9,5/31,5 kg- SEER/SCOP: 8.40/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		

192258	SRK50ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 5.0 (1.3~5.5)	965	2478
192257	SRC50ZS-W	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290	Lämm.: 5.8 (1.3~6.6)	1513	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/36/29/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/37/31/24 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 53/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14,5 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 10/35,5 kg- SEER/SCOP: 7.00/4.60 Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754 - pohjavastus		



SRK35ZS-WT

192277	SRK35ZS-WT	sisäyksikkö Titanium	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.0)	842	2107
192289	SRC35ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	540 x 780 (+62) x 290	Lämm.: 4.0 (0.9~5.0)	1265	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/30/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/25/19 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 48/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 9,5/31,5 kg- SEER/SCOP: 8.40/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		



SRK25-45ZSP-W

NIMI KE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193026	SRK25ZSP-W	sisäyksikkö	1	267 x 783 x 210	Jäähd.: 2.5 (0.9~3.1)	426	1198
193027	SRC25ZSP-W	ulkoyksikkö	1	540 x 645 (+57) x 275		772	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 15 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/34/23/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, jäähdytys: 47 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 7/27 kg SEER: 6.80 Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193028	SRK35ZSP-W	sisäyksikkö	1	267 x 783 x 210	Jäähd.: 3.2 (0.9~3.7)	477	1338
193029	SRC35ZSP-W	ulkoyksikkö	1	540 x 645 (+57) x 275		861	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 15 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/36/23/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, jäähdytys: 48 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 7/27 kg SEER: 7.30 Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193030	SRK45ZSP-W	sisäyksikkö	1	267 x 783 x 210	Jäähd.: 4.5 (1.3~4.8)	608	1715
193031	SRC45ZSP-W	ulkoyksikkö	1	595 x 780 (+62) x 290		1107	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/1/2 Putkipituus: Max. 25 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/24/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, jäähdytys: 51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 7.5/40 kg SEER: 6.30 Saatavuus: VARASTOTUOTE		



Kazan-, Netsu- ja Aisu-esitteet löydät sähköisesti:

- kotisivuiltamme: combicool.fi/materiaalit/mitsubishi-heavy/esitteet/
TAI
- mitsubishilampopumput.fi

Paperiversiot esitteistä ammattitaitoisesta myyntipalvelustamme: 09-777 1230

mitsubishilampopumput.fi-sivusto on tarkoitettu kuluttajille ja sieltä löytyy paljon tietoa Mitsubishi Heavy Industries -kotitalouslämpöpumpuista. Esitteiden lisäksi sivuilla on mm. laitteiden käyttöohjeet, valintatyökalu, joka voi auttaa itselle sopivan pumpun valinnassa sekä paljon muuta - käy tutustumassa!





SRK63-100ZR-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193034	SRK63ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 6.3 (1.2~7.4)	1060	2793
192262	SRC63ZR-W	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 7.1 (0.8~9.3)	1733	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12.7 (1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/35/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/34/28 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14,5 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15.5/45 kg SEER/SCOP: 8.10/4.70 Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754 - pohjavastus		
193021	SRK71ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 7.1 (2.3~7.8)	1207	3172
193025	SRC71ZR-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880 (+88) x 340	Lämm.: 8.0 (2.0~10.8)	1965	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/5/8" Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/ 41/37/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/ 39/ 35/ 28 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/53 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14,5 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15.5/57 kg SEER/SCOP: 7.40/4.50 Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754 - pohjavastus		
192265	SRK80ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 8.0 (2.3~9.7)	1279	3486
192264	SRC80ZR-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880 (+88) x 340	Lämm.: 9.0 (2.1~11.2)	2207	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/15.88 (5/8") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/44/39/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/36/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/56 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16.5/58 kg SEER/SCOP: 7.00/4.40 Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754 - pohjavastus		
193050	SRK100ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1533	4944
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
Putkikoko mm (tuuma): 9.52 (3/8")/15.88 (5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/45/40/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16.5/78 kg SEER/SCOP: 6.13/4.33 Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754 - pohjavastus		



SRF20-50ZS/ZSX

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192278	SRF25ZS-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 2.5 (0.9~3.1)	1077	2273
192288	SRC25ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	540 x 780(+62) x 290	Lämm.: 2.9 (0.8~3.7)	1196	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/32/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/35/33/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/60 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 18/31 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
192254	SRF35ZS-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.1)	1086	2351
192289	SRC35ZS-WA2	ulkoyksikkö	1	540 x 780(+62) x 290	Lämm.: 4.5 (0.8~5.2)	1265	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/32/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/35/33/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 63/64 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/34.5 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193069	SRF50ZSX-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 5.0 (1.1~5.6)	1101	3047
193073	SRC50ZSX-W2	ulkoyksikkö	1	640 x 800 (+71) x 290	Lämm.: 6.0 (0.8~7.4)	1946	
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C/Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/33/28 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/38/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 63/62 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		



FDTC25-35VH1



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193060	FDTC25VH1	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 2.5 (0.9~3.2)	950	2580
192288	SRC25Z5-WA2	ulkoyksikkö	1	595 x 780 (+62) x 290	Lämm.: 2.9 (0.9~4.0)	1196	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/36/32/28 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 47/47 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 9 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16/31 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		
193061	FDTC35VH1	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 3.5 (0.9~4.3)	986	2685
192289	SRC35Z5-WA2	ulkoyksikkö	1	595 x 780(+62) x 290	Lämm.: 4.3 (0.9~4.6)	1265	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Putkipituus: Max. 20 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -30...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/36/32/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/38/34/30db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 12 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16/35 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE ULKOYKSIKÖSSÄ TALVIVARUSTUS VALMIINA		



RC-EX3A



FDTC35-60VH1

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193036	FDTC40VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 4.0 (1.1~4.7)	1026	3299
193016	SRC40ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 4.5 (0.6~5.4)	1839	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/1/2 Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 12 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754-POHJAVASTUS		
193022	FDTC50VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 5.0 (1.1~5.6)	1165	3545
193073	SRC50ZSX-W2	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 5.4 (0.6~6.3)	1946	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754-POHJAVASTUS		
193037	FDTC60VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 5.6 (1.1~6.3)	1486	4025
193018	SRC60ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 12.0 (1.5~13.5)	2105	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/38/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/38/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54 / 53 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE 191754-POHJAVASTUS		



SCM40-100ZS-W

MULTI/SCM-ULKOYKSIKÖT

HUOM! R410A- JA R32 -MALLIT

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193047	SCM40ZS-W	ulkoyksikkö	1	595 x 780 (+90) x 290	Jäähd.: 4.0 (1.5~5.9) Lämm.: 3.4 (0.9~4.7)	1805	1805
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 2/9.52 (3/8") x 2 Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/48 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 42 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193048	SCM45ZS-W	ulkoyksikkö	1	595 x 780 (+90) x 290	Jäähd.: 4.5 (1.5~6.4) Lämm.: 5.3 (1.3~6.5)	2009	2009
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 2/9.52 (3/8") x 2 Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/49 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 14 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 42 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193055	SCM50ZS-W	ulkoyksikkö	1	640 x 850 (+65) x 290	Jäähd.: 5.0 (1.8~7.1) Lämm.: 6.0 (1.4~7.5)	2403	2403
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 3/9.52 (3/8") x 3 Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/49 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 49 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193058	SCM60ZS-W	ulkoyksikkö	1	640 x 850 (+65) x 290	Jäähd.: 6.0 (1.7~7.5) Lämm.: 6.8 (1.0~7.8)	2804	2804
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 3/9.52 (3/8") x 3 Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 52/50 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 49.5 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192268	SCM71ZS-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880 (+73) x 340	Jäähd.: 7.1 (1.8~8.8) Lämm.: 8.6 (1.5~9.4)	3732	3732
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 4/9.52 (3/8") x 4 Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 20 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 62 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192269	SCM80ZS-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880 (+73) x 340	Jäähd.: 8.0 (1.8~9.2) Lämm.: 9.3 (1.5~9.8)	3765	3765
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 4/9.52 (3/8") x 4 Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 20 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 62 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193078	SCM100ZS-W	ulkoyksikkö	1	945 x 970 (+73) x 370	Jäähd.: 10.0 (1.8~12.0) Lämm.: 12.0 (1.5~13.5)	5524	5524
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 5/9.52 (3/8") x 5 Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/56 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240V, 50Hz Käyntivirta enintään 29 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 92 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
191797	SCM125ZM-S R410A	ulkoyksikkö	1	945 x 970 (+73) x 370	Jäähd.: 12.5 (1.8~14.0) Lämm.: 13.5 (1.5~14.0)	5944	5944
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4") x 6/9.52 (3/8") x 6 Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C/Lämmitys -15...+24°C Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 60/57 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240V, 50Hz Käyntivirta enintään 29 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 92 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.



SRK20-60ZSX-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192216	SRK20ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 2.0 Lämm.: 3.0	648	648
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/31/24/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/25/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192218	SRK25ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 3.4	717	717
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/33/25/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/34/27/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192223	SRK35ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.5	817	817
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 43/35/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/35/28/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192214	SRK50ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	1055	1055
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12,7 (1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/33/23 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192245	SRK60ZSX-W	sisäyksikkö	1	305 x 920 x 220	Jäähd.: 6.0 Lämm.: 6.8	1170	1170
Putkikoko mm (tuuma): 6.35 (1/4")/12,7 (1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/33/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/34/23 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 13 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



SRK20-50ZS-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192252	SRK20ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 2.0 Lämm.: 3.0	532	532
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 34 / 25 / 22 /19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/29/23/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 10/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193014	SRK25ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 3.4	594	594
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/28/23/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 39/30/24/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 10/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193015	SRK35ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.5	631	631
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/30/26/19 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/25/19 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 10/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192258	SRK50ZS-W	sisäyksikkö	1	290 x 870 x 230	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	965	965
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.3(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/36/29/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/37/31/24 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 13/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDTC25-60VH1



RC-EX3A

MULTI**FDTC-VH -R32 KASSETTIYKSIKKÖ**

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193060	FDTC25VH1	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 3.5	950	1384
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: / / / db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: / / / db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 16/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193061	FDTC35VH1	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.5	986	1420
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: / / / db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: / / / db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 16/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193022	FDTC50VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.4	1165	1599
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: / / / db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: / / / db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 17/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193037	FDTC60VH	sisäyksikkö	1	248 x 570 x 570	Jäähd.: 5.6 Lämm.: 6.7	1486	1920
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	1	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/33/23 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö 17/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



SRK71-W

MULTI / SRK-ZR

193021	SRK71ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1197 x 262	Jäähd.: 7.1 Lämm.: 8.0	1207	1207
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/15.8(5/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/41/37/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/39/35/28 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 16 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

MULTI

SRF -SISÄYKSİKÖT



SRF25-50ZS-W


NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192278	SRF25ZS-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 2.9	1077	1077
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/35/33/28 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 18/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
192254	SRF35ZS-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.5	1086	1086
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/34/32/28 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/36/35/31 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193069	SRF50ZSX-W	sisäyksikkö	1	600 x 860 x 238	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 6.0	1101	1101
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/35/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/39/33 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

MULTI / SRR-sisäyksiköt



SRR25-50ZS-W

193005	SRR25ZS-W	sisäyksikkö	1	200 x 750 x 500	Jäähd.: 2.5 Lämm.: 2.9	1147	1147
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/33/30/24 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/37/34/28 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 21/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
193004	SRR35ZS-W	sisäyksikkö	1	200 x 750 x 500	Jäähd.: 3.5 Lämm.: 4.2	1395	1395
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/9.52(3/8") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/34/31/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/38/35/29 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 21/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
-----	SRR50ZS-W	sisäyksikkö	1	200 x 950 x 500	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	1475	1475
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/37/37/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 43/39/ 37/32 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		



FDUM50VH



RC-EX3A

MULTI**FDUM -SISÄYKSIKKÖ**

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193051	FDUM50VH	sisäyksikkö	1	280 x 750 x 635	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	1506	1826
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191733	UM-FL1EF	suodatin	1			120	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/32/29/26 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/- kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		



FDE50VH

FDE-SISÄYKSIKKÖ

192266	FDE50VH	sisäyksikkö	1	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 5.0 Lämm.: 5.8	1402	1602
192572	RC-EX3A	seinäsäädin				200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/- kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDT40-140VH

RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193--	FDT40VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 4.0 (1.1~4.7)	1202	3573
193016	SRC40ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) X 290	Lämm.: 4.5 (0.6~5.4)	1839	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 X 950 X 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/33/30/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/33/28/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
193042	FDT50VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 5.0 (1.1~5.6)	1325	3803
193073	SRC50ZSX-W2	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) X 290	Lämm.: 5.4 (0.6~6.3)	1946	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+24°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/30/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/33/28/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193063	FDT60VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 5.6 (1.1~6.3)	1482	4119
193018	SRC60ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 6.7 (0.6~6.7)	2105	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/ 34/ 30/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/53 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
193035	FDT71VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1587	4893
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/60 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



RC-EX3A



FDT40-140VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192404	FDT100VH	sisäyksikkö	1	298 x 840 x 840	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1920	5863
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 X 950 X 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/39/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/39/36/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193049	FDT125VH	sisäyksikkö	1	298 x 840 x 840	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0) Lämm.: 14 (4.0~16.0)	2037	6588
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4019	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/38/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192405	FDT140VH	sisäyksikkö	1	298 x 840 x 840	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	2174	7143
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/42/39/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/38/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/83 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDU71VH

RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
	FDU71VH	sisäyksikkö	1	280 x 950 x 635	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1778	4752
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/60 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		



FDU100-125VH

RC-EX3A

MICRO INVERTER

	FDU100VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	2063	5674
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
193066	FDU125VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	2311	6530
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		



RC-EX3A



FDU140-250VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193056	FDU140VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	2553	7190
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/40/35/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/40/35/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 18 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
192407	FDU200VH	sisäyksikkö	1	379 x 1600 x 893	Jäähd.: 20.0 (7.2~22.4) Lämm.: 22.4 (6.5~25.0)	4665	11427
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/44 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 89/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192408	FDU250VH	sisäyksikkö	1	379 x 1600 x 893	Jäähd.: 25.0 (7.2~28.0) Lämm.: 28.0 (6.7~31.5)	4810	12300
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 27 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 89/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192409	FDU280VH	sisäyksikkö	1	379 x 1600 x 892	Jäähd.: 27.0 (6.9~31.5) Lämm.: 30.0 (6.9~33.5)	5219	13330
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 60 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 52/50/47/45 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 63/61 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 27 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 89/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDUM40-71VH




RC-EX3A

FDUM**HYPER INVERTER**

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
	FDUM40VH	sisäyksikkö	1	280 x 750 x 635	Jäähd.: 4.0 (1.1~4.7)	1400	3439
193016	SRC40ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 4.5 (4.0~5.4)	1839	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 32/32/29/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL1EF 191733 +120 €		
193051	FDUM50VH	sisäyksikkö	1	280 x 750 x 635	Jäähd.: 5.0 (1.1~6.3)	1506	3652
193073	SRC50ZSX-W2	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 5.4 (0.6~6.3)	1946	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 27/32/29/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL1EF 191733 +120 €		
193064	FDUM60VH	sisäyksikkö	1	280 x 950 x 635	Jäähd.: 5.6 (1.1~6.3)	1656	3961
193018	SRC60ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 6.7 (0.6~7.1)	2105	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/31/28/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/31/28/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/53 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL2EF 191721 +120 €		
193054	FDUM71VH	sisäyksikkö	1	280 x 950 x 635	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1740	4714
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/60 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL2EF 191721 +120 €		




RC-EX3A

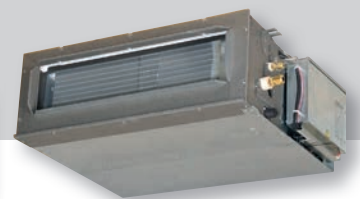

FDUM100-140VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193057	FDUM100VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	2017	5628
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL3EF 191763 +120 €		
	FDUM125VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	2271	6490
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34, /29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL3EF 191763 +120 €		
	FDUM140VH	sisäyksikkö	1	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5)	2551	7188
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/35/30/- db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 40/35/30/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 18 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE SUODATIN UM-FL3EF 191763 +120 €		

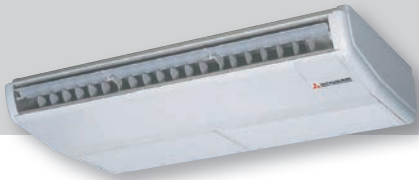

FDE40-71VH



RC-EX3A

FDE

HYPER INVERTER

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193033	FDE40VH	sisäyksikkö	1	210 x 1,070 x 690	Jäähd.: 4.0 (1.1~4.7)	1354	3393
193016	SRC40ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 4.5 (0.6~5.4)	1839	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192266	FDE50VH	sisäyksikkö	1	210 x 1,070 x 690	Jäähd.: 5.0 (1.1~5.6)	1402	3548
193073	SRC50ZSX-W2	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 5.4 (0.6~6.3)	1946	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36,/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 50/5 2db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193043	FDE60VH	sisäyksikkö	1	210 x 1,320 x 690	Jäähd.: 5.6 (1.1~6.3)	1540	3845
193018	SRC60ZSX-W1	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 5.4 (0.6~7.1)	2105	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 52/52 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193045	FDE71VH	sisäyksikkö	1	210 x 1,320 x 690	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1573	4547
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max.50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220 - 240V, 50Hz Käyntivirta enintään 17A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/60 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



RC-EX3A



FDE100VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193040	FDE100VH	sisäyksikkö	1	250 x 1,620 x 690	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1809	5420
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/34 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/34 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193041	FDE125VH	sisäyksikkö	1	250 x 1,620 x 690	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	1980	6199
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (14.0~16.0)	4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/40,/35 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/40/35 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193053	FDE140VH	sisäyksikkö	1	250 x 1,620 x 690	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5)	2124	6761
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 49/45/40/36 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 49/45/40/36 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDT71VH



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193035	FDT71VH	sisäyksikkö	1	236 x 840 x 840	Jäähd.: 7.1 (1.5~7.3)	1587	4366
193065	FDC71VNP-W	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 7.1 (1.1~7.3)	2247	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	1	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -15...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15.8 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/46 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		




FDU71VH



RC-EX3A

FDU -SISÄYKSIKÖLLÄ standard Inverter

	FDU71VH	sisäyksikkö	1	280 x 950 x 635	Jäähd.: 7.1 (1.5~7.3)	1778	4225
193065	FDC71VNP-W	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 7.1 (1.0~7.3)	2247	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -15...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15.8 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		

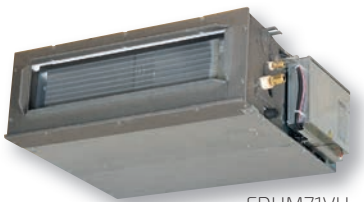

FDUM71VH



RC-EX3A

FDUM -SISÄYKSIKÖLLÄ standard Inverter

193054	FDUM71VH	sisäyksikkö	1	280 x 950 x 635	Jäähd.: 7.1 (1.5~7.3)	1740	4187
193065	FDC71VNP-W	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 7.1 (1.1~7.3)	2247	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -15...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15.8 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/45 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
					SUODATIN UM-FL2EF 191721 +120€		




SRK71ZR-W

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193021	SRK71ZR-W	sisäyksikkö	1	339 x 1,197 x 262	Jäähd.: 7.1 (1.5~7.3)	1207	3454
193065	FDC71VNP-W	ulkoyksikkö	1	640 x 800(+71) x 290	Lämm.: 7.1 (1.1~7.3)	2247	
Putkikoko mm(tuuma): 6.35(1/4")/12.7(1/2") Putkipituus: Max. 30 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+46°C / Lämmitys -15...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/41/37/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/39/35/28 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 54/54 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15.8 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15.5/45 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

LISÄVARUSTEET JA SÄÄTIMET

	SRK-ZSX-W	SRK-ZS-W	SRK-ZR-W	SRF	FDT-VH	FDT-VH	FDU/FDUM	FDE	SRC-W	SCM-W	FDC-W	NIMI-KE	HINTA/KPL
Seinänsäädin RC-EX3A	X	X	X	X	X	X	X	X				192572	200 €
Seinänsäädin RC-E5	X	X	X	X	X	X	X	X				191854	147 €
Seinänsäädin RCH-E3	X	X	X	X	X	X	X	X				191852	247 €
SC-BIKN2-E adapteri seinäsäätimelle	X	X	X	X								192234	204 €
Langaton säädin RCN-TC-5AW-E3						X						192410	251 €
Langaton säädin RCN-KIT4-E2							X					193052	415 €
Langaton säädin RCN-T-5BW-E2					X							193090	321 €
Langaton säädin RCN-E-E3								X				192403	311 €
Alapaneeli T-PSA-5BW-E					X							192406	332 €
Alapaneeli TC-PSAG-5AW-E						X						193070	234 €
Suodatin UM-FL1EF							40, 50					191733	120 €
Suodatin UM-FL2EF							60, 71					191721	120 €
Suodatin UM-FL3EF							100, 125, 140					191763	120 €
WiFi-adapteri WF-RAC	X	X										192803	162 €
75W ulkoyks. pohjavastus									X	X	X	191754	84 €
CW-H-E1 pohjavastus											71..280	191716	114 €

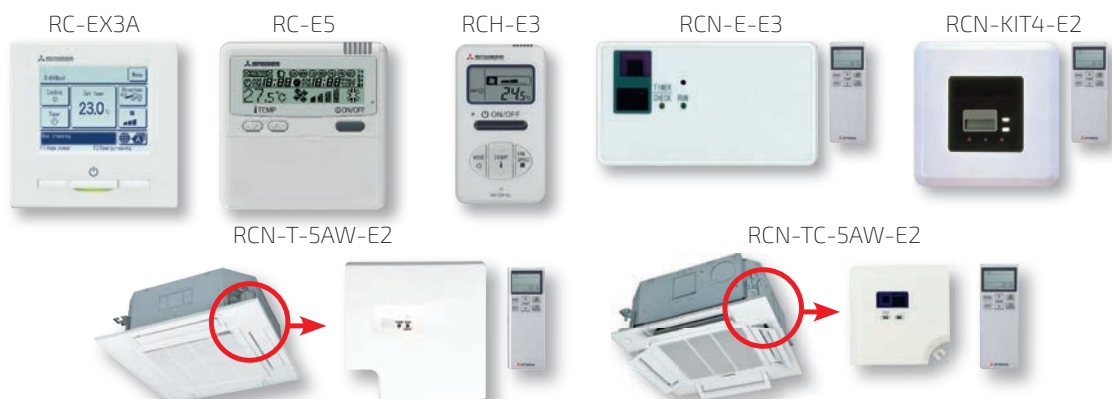

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.



RC-EX3A



FDT50-71VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193042	FDT50VH	sisäyksikkö	2	236 x 840 x 840	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1325	7059
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/30/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/30/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193063	FDT60VH	sisäyksikkö	2	236 x 840 x 840	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	1482	7981
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	4019	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/78 kg Saatavuus:		
193035	FDT71VH	sisäyksikkö	2	236 x 840 x 840	Jäähd.: 14.0 (5.0~14.5)	1587	8609
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	4437	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/30/27 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDT50-100-71VH RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192404	FDT100VH	sisäyksikkö	2	298 x 840 x 840	Jäähd.: 20.0 (6.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1920	11429
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/39/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/39/36/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193049	FDT125VH	sisäyksikkö	2	298 x 840 x 840	Jäähd.: 25.0 (6.8~28.0) Lämm.: 27.0 (5.7~31.5)	2037	12391
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192405	FDT140VH	sisäyksikkö	2	298 x 840 x 840	Jäähd.: 27.0 (7.5~31.5) Lämm.: 30.0 (6.3~33.5)	2174	13286
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	2	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.60 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/41/39/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 30/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



RC-EX3A



FDT50-71VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193042	FDT50VH	sisäyksikkö	3	236 x 840 x 840	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	1325	9786
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	3			332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1			178	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/31/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/33/28/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 57/55 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193035	FDT71VH	sisäyksikkö	3	236 x 840 x 840	Jäähd.: 20.0 (7.6~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1587	12719
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	3	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191893	DIS-TB1	Y-haara	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/34/31/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193042	FDT50VH	sisäyksikkö	4	236 x 840 x 840	Jäähd.: 20.0 (6.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1325	13821
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	4	35 x 950 x 950		332	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 41/33/30/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/33/28/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 24/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDT50-100-71VH RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193063	FDT60VH	sisäyksikkö	4	236 x 840 x 840	Jäähd.: 25.0 (7.2~28.0) Lämm.: 27.0 (5.2~31.5)	1482	15177
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	4	35 x 950 x 950	332		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2		134		
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1		163		
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/23 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

193035	FDT71VH	sisäyksikkö	4	236 x 840 x 840	Jäähd.: 27.0 (7.5~31.5) Lämm.: 30.0 (6.3~33.5)	1587	16218
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192406	T-PSA-5BW-E	alapaneeli	4	35 x 950 x 950	332		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2		134		
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1		163		
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.60 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/34/30/23 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 26/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



FDTC50-60VH



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193022	FDTC50VH	sisäyksikkö	2	248 x 570 x 570	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2) Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	1165	6543
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		3411	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	2	10 x 620 x 620	234		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1		134		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/36/30/- db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 42/36/32/- db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15/83 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193037	FDTC60VH	sisäyksikkö	2	248 x 570 x 570	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0) Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	1486	7793
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4019	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	2	10 x 620 x 620	234		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1		134		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/20 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193022	FDTC50VH	sisäyksikkö	3	248 x 570 x 570	Jäähd.: 14.0 (5.0~14.5) Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	1165	9012
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	3	10 x 620 x 620	234		
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1		178		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(7/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		




RC-EX3A



FDTV50-60VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193022	FDTC50VH	sisäyksikkö	4	248 x 570 x 570	Jäähd.: 20.0 (7.1~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1165	12789
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	4	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/40/35/27 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193037	FDTC60VH	sisäyksikkö	4	248 x 570 x 570	Jäähd.: 24.0 (6.9~28.0) Lämm.: 27.0 (5.5~31.5)	1486	14801
191941	FDC250VSA	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
193070	TC-PSAG-5AW-E	alapaneeli	4	10 x 620 x 620		234	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/38/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/38/31 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 19/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

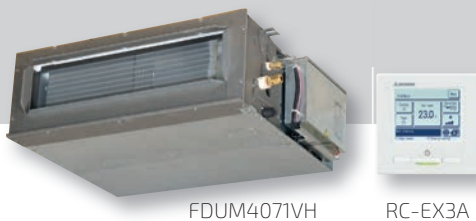

FDUM4071VH

RC-EX3A

VMULTI

FDUM-SISÄYKSIKÖLLÄ Hyper Inverter

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
	FDUM40VH	sisäyksikkö	2	280 x 950 x 635	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0)	1400	5908
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340	Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/-25db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 20 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/60 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2x SUODATIN UM-FL1EF 191733 +240 €		

FDUM -SISÄYKSIKÖLLÄ Micro Inverter

193051	FDUM50VH	sisäyksikkö	2	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1506	6757
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2x SUODATIN UM-FL1EF 191733 +240 €		

193064	FDUM60VH	sisäyksikkö	2	280 x 950 x 635	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	1656	7665
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/31/28/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 36/31/28/25 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 17 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2x SUODATIN UM-FL2EF 191721 +240 €		

193054	FDUM71VH	sisäyksikkö	2	280 x 950 x 635	Jäähd.: 14.0 (5.0~14.5)	1740	8251
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max.50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 18 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 2x SUODATIN UM-FL2EF 191721 +240 €		

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.




RC-EX3A



FDUM50-125VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193057	FDUM100VH	sisäyksikkö	2	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 20.0 (6.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.7~25.0)	2017	10959
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1		163		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/38/36/30 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/144 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE	2x SUODATIN UM-FL3EF 191763	+240 €
	FDUM125VH	sisäyksikkö	2	280 x 1370 x 740	Jäähd.: 25.0 (6.8~28.0) Lämm.: 28.0 (5.2~31.5)	2271	12195
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1		163		
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 45/40/34/29 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 54/145 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE	2x SUODATIN UM-FL3EF 191763	+240 €
193051	FDUM50VH	sisäyksikkö	3	280 x 750 x 635	Jäähd.: 13.6 (5.0~3.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	1506	9333
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1		178		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 37/32/29/26 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 18 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 29/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE	3x SUODATIN UM-FL1EF 191733	+360 €



FDUM71VH



RC-EX3A

VMULTI**FDUM -SISÄYKSİKÖLLÄ Micro Inverter**

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193054	FDUM71VH	sisäyksikkö	3	280 x 950 x 635	Jäähd.: 19.0 (6.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.7~25.0)	1740	12182
192282	FDC200V5A-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191893	DIS-TB1	Y-haara	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 38/33/29/25 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 34/144 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE 3x SUODATIN UM-FL2EF 191721 +360 €		



FDE40VH




RC-EX3A

FDE -SISÄYKSİKÖLLÄ Hyper Inverter

193033	FDE40VH	sisäyksikkö	2	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 7.1 (3.2~8.0) Lämm.: 8.0 (3.6~9.0)	1354	5816
193062	FDC71VNX-W	ulkoyksikkö	1	750 x 880(+88) x 340		2774	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1		200		
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1		134		
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15~43°C / Lämmitys -20~20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 51/51 db(A)					Jännite 1-vaihe, 220-240 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 19 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/60 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		




RC-EX3A

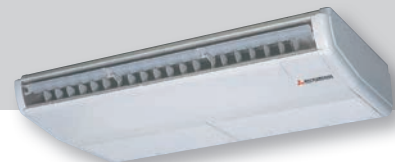

FDE50-71VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192266	FDE50VH	sisäyksikkö	2	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1402	6549
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8") 15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193043	FDE60VH	sisäyksikkö	2	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	1540	7433
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	4019	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193045	FDE71VH	sisäyksikkö	2	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 14.0 (5.0~14.5)	1573	7917
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 16.0 (4.0~16.5)	4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1			134	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193040	FDE100VH	sisäyksikkö	2	250 x 1620 x 690	Jäähd.: 20.0 (6.7~22.4)	1809	10543
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370	Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	6562	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/34 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/43/38/34 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		

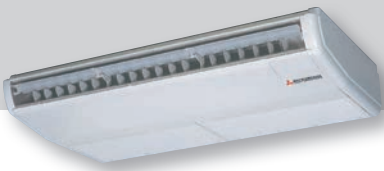

FDE50-125VH




RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
193041	FDE125VH	sisäyksikkö	2	250 x 1620 x 690	Jäähd.: 25.0 (6.7~28.0) Lämm.: 28.0 (5.2~31.5)	1980	11613
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/45/40/35 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/45/40/35 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193053	FDE140VH	sisäyksikkö	2	250 x 1620 x 690	Jäähd.: 27.0 (7.1~31.5) Lämm.: 30.0 (5.8~33.5)	2124	12522
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max. 60 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/45/40/35 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 48/45/40/35 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 62/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 43/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
192266	FDE50VH	sisäyksikkö	3	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5) Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	1402	9021
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370		4437	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1			178	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/78 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193045	FDE71VH	sisäyksikkö	3	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 20.0 (7.5~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1573	11681
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191893	DIS-TB1	Y-haara	1			200	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db (A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



RC-EX3A

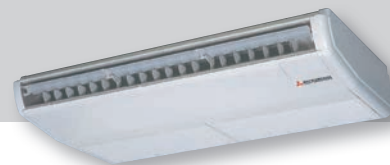

FDE50VH

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192266	FDE50VH	sisäyksikkö	4	210 x 1070 x 690	Jäähd.: 20.0 (7.8~22.4) Lämm.: 22.4 (6.6~25.0)	1402	12801
192282	FDC200VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		6562	
192572	RC-EX32	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/38/36/31 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/58 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 28/144 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193043	FDE60VH	sisäyksikkö	4	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 25.0 (7.8~28.0) Lämm.: 28.0 (5.2~31.5)	1540	14081
192283	FDC250VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7290	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.70 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/62 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/145 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		
193045	FDE71VH	sisäyksikkö	4	210 x 1320 x 690	Jäähd.: 27.0 (7.5~31.5) Lämm.: 30.0 (5.8~33.5)	1573	14834
192284	FDC280VSA-W	ulkoyksikkö	1	1505 x 970 x 370		7911	
192572	RC-EX3A	seinäsäädin	1			200	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	2			134	
191891	DIS-WB1G	Y-haara	1			163	
Putkikoko mm(tuuma): 12.7(1/2")/22.22(7/8") Putkipituus: Max.60 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+50°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 47/41/37/32 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 59/62 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 25 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 33/155 kg Saatavuus: VARASTOTUOTE		



SRK20-60ZSX-W



RC-EX3A

NIMIKE	MALLI	TYYPPI	KPL	ULKOMITAT/mm	TEHO kW (min-max)	€/KPL	HINTA €
192214	SRK50ZSX-W	sisäyksikkö	2	305 x 920 x 220	Jäähd.: 10.0 (4.0~11.2)	1055	6263
192280	FDC100VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 11.2 (4.0~12.5)	3411	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1	SC-BIKN2-E..2x 192234 RC-EX3A SEINÄSÄÄDIN 1x 192572		742	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/33/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 55/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
192245	SRK60ZSX-W	sisäyksikkö	2	305 x 920 x 220	Jäähd.: 12.5 (5.0~14.0)	1170	7101
192281	FDC125VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 14.0 (4.0~16.0)	4019	
191890	DIS-WA1G	Y-haara	1	SC-BIKN2-E..2x 192234 RC-EX3A SEINÄSÄÄDIN 1x 192572		742	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/33/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/42/34/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 56/54 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		
192214	SRK50ZSX-W	sisäyksikkö	3	305 x 920 x 220	Jäähd.: 13.6 (5.0~14.5)	1055	8592
192267	FDC140VSA-W	ulkoyksikkö	1	845 x 970 x 370	Lämm.: 15.5 (4.0~16.5)	4437	
191892	DIS-TA1G	Y-haara	1	SC-BIKN2-E..3x 192234 RC-EX3A SEINÄSÄÄDIN 1x 192572		990	
Putkikoko mm(tuuma): 9.52(3/8")/15.88(5/8") Putkipituus: Max. 50 m Toimintarajat: Jäähdytys -15...+43°C / Lämmitys -20...+20°C Äänen painetaso sisäyksikkö jäähdytys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 44/39/31/22 db(A) Äänen painetaso sisäyksikkö lämmitys, puhallinnopeus HI/MED/LOW/ULTRA LOW: 46/41/33/23 db(A) Äänen painetaso ulkoyksikkö, lämmitys/jäähdytys: 58/56 db(A)					Jännite 3-vaihe, 400 V, 50 Hz Käyntivirta enintään 15 A Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö 15/78 kg Saatavuus: TILAUSTUOTE		


VMULTI PUTKIKOOT

	ULKOYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖT	RUNKOPUTKI	HAARAPUTKET
TWIN	FDC71	40 + 40	3/8" x 5/8"	3/8" x 1/2"
	FDC100	50 + 50	3/8" x 5/8"	3/8" x 1/2"
	FDC125	60 + 60	3/8" x 5/8"	3/8" x 1/2"
	FDC140	71 + 71	3/8" x 5/8"	3/8" x 5/8"
	FDC200	100 + 100	Neste < 40 m = 3/8" Neste > 40 m = 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 1 1/8"	3/8" x 5/8"
	FDC250	125 + 125	Neste 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 11/8"	3/8" x 5/8"
	FDC280	140 + 140		
TRIPLE	FDC140	50 + 50 + 50	3/8" x 5/8"	3/8" x 1/2"
	FDC200	71 + 71 + 71	Neste < 40 m = 3/8" Neste > 40 m = 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 1 1/8"	3/8" x 5/8"
QUAD	FDC200	50 + 50 + 50 + 50	Neste < 40 m = 3/8" Neste > 40 m = 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 1 1/8"	3/8" x 1/2"
	FDC250	60 + 60 + 60 + 60	Neste 1/2" Imu < 35 m = 7/8" Imu > 35 m = 11/8"	3/8" x 5/8"
	FDC280	71 + 71 + 71 + 71		

Kylmäaineen lisätätös, R32

1. Selvitä riittääkö ulkoyksikön kylmäaineen tehdastätös koko nesteputken pituudelle.

Koko	Tehdastätös R32 (kg)	Tehdastätön kattama putkipituus (m)
FDC200 VSA-W	4,3	30
FDC250 VSA-W	5,1	
FDC280 VSA-W	5,6	

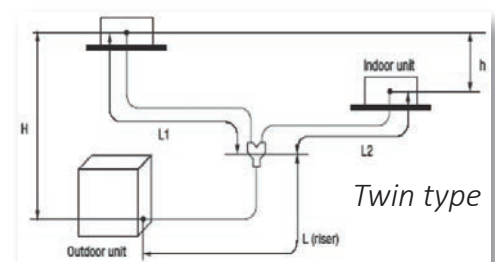

2. Mikäli tehdastätös ei ole riittävä koko putkimatkalle, lisää kylmäainetta:

- Laske ekvivalenttipituus (L_e): $L_e = (12,7 \text{ mm putken pituus}) + 0,52 \times (9,52 \text{ mm putken pituus})$
- Määrittele tarvitsemasi lisätätös alla olevasta taulukosta.

FDC200	Ekvivalenttipituus (L_e)				
	$\leq 30 \text{ m}$	$30 < L_e \leq 40 \text{ m}$	$40 < L_e \leq 50 \text{ m}$	$50 < L_e \leq 60 \text{ m}$	$60 < L_e \leq 70 \text{ m}$
Lisätätös (kg)	0	0,2	2,11	2,98	3,65

FDC250	Ekvivalenttipituus (L_e)				
	$\leq 30 \text{ m}$	$30 < L_e \leq 40 \text{ m}$	$40 < L_e \leq 50 \text{ m}$	$50 < L_e \leq 60 \text{ m}$	$60 < L_e \leq 70 \text{ m}$
Lisätätös (kg)	0	0,44	1,31	2,18	2,85

FDC280	Ekvivalenttipituus (L_e)				
	$\leq 30 \text{ m}$	$30 < L_e \leq 40 \text{ m}$	$40 < L_e \leq 50 \text{ m}$	$50 < L_e \leq 55 \text{ m}$	$55 < L_e \leq 60 \text{ m}$
Lisätätös (kg)	0	0,44	1,31	1,96	2,35

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

KYLMÄAINETÄYTÖS JA PUTKIMATKAT

(PAITSI MULTI JA VMULTI)

SISÄYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖN MALLI/TEHO	20	25	35	40/45 ZSP	50	60	63	71	80	100
Kazan SRK-ZSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)	15	15	15		15	15				
	Tehdastäytös (määrä, kg)	1,2	1,2	1,2		1,3	1,3				
	Lisätäytös (pituus, m)	15-25	15-25	15-25		15-30	15-30				
	Lisätäytös (lisäys, g/m)	20	20	20		20	20				
Netsu SRK-ZS-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)	15	15	15		15					
	Tehdastäytös (määrä, kg)	0,62	0,62	0,78		1,05					
	Lisätäytös (pituus, m)	15-20	15-20	15-20		15-25					
	Lisätäytös (lisäys, g/m)	20	20	20		20					
Aisu SRK-ZSP-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)		10	15	15						
	Tehdastäytös (määrä, kg)		0,55	0,68	1,1						
	Lisätäytös (pituus, m)		10,15	-	15,25						
	Lisätäytös (lisäys, g/m)		20	-	20						
SRK-ZR-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)							15	15	15	30
	Tehdastäytös (määrä, kg)							1,25	1,5	1,6	3,3
	Lisätäytös (pituus, m)							15-30	15-30	15-30	30-50
	Lisätäytös (lisäys, g/m)							20	25	25	54
SRF/FDTC ulkoyksikkö: 25/35ZS-W R32 40-60ZSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)	-	15	15	15	15	15				
	Tehdastäytös (määrä, kg)	-	0,62	0,78	1,3	1,3	1,3				
	Lisätäytös (pituus, m)	-	15-20	15-20	15-30	15-30	15-30				
	Lisätäytös (lisäys, g/m)	-	20	20	20	20	20				

KYLMÄAINETÄYTÖS JA PUTKIMATKAT

(PAITSI MULTI JA VMULTI)

SISÄYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖN MALLI/TEHO	40	50	60	71	100	125	140	200	250	280
FDT ulkoyksikkö: ZSX/VNX/ VSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)	15	15	15	30	30	30	30			
	Tehdastäytös (määrä, kg)	1,3	1,3	1,3	2,75	4,0	4,0	4,0			
	Lisätäytös (pituus, m)	15-30	15-30	15-30	30-50	30-100	30-100	30-100			
	Lisätäytös (lisäys, g/m)	20	20	20	54	54	54	54			
FDT ulkoyksikkö: VNA/VSA-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)					30	30	30			
	Tehdastäytös (määrä, kg)					3,3	3,3	3,3			
	Lisätäytös (pituus, m)					30-50	30-50	30-50			
	Lisätäytös (lisäys, g/m)					54	54	54			
FDU ulkoyksikkö: VNX/VSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)				30	30	30	30			
	Tehdastäytös (määrä, kg)				2,75	4,0	4,0	4,0			
	Lisätäytös (pituus, m)				30-50	30-100	30-100	30-100			
	Lisätäytös (lisäys, g/m)				54	54	54	54			
FDU ulkoyksikkö: VNA/VSA-W R32 (200/250/280) VSA-W	Tehdastäytös (pituus, m)					30	30	30	30	30	30
	Tehdastäytös (määrä, kg)					3,3	3,3	3,3	4,3	5,1	5,6
	Lisätäytös (pituus, m)					30-50	30-50	30-50	30-70	30-70	30-60
	Lisätäytös (lisäys, g/m)					54	54	54	Katso s. 40	Katso s. 40	Katso s. 40
FDUM ulkoyksikkö: ZSX-W R32 VNX/VSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)		15	15	30	30	30	30			
	Tehdastäytös (määrä, kg)		1,3	1,3	2,75	4,0	4,0	4,0			
	Lisätäytös (pituus, m)		15-30	15-30	30-50	30-100	30-100	30-100			
	Lisätäytös (lisäys, g/m)		20	20	54	54	54	54			

Kaikki hinnat alv 0 %, vapaasti varastossamme. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

KYLMÄAINETÄYTÖS JA PUTKIMATKAT

(PAITSI MULTI JA VMULTI)

SISÄYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖN MALLI/TEHO	40	50	60	71	100	125	140
FDUM ulkoyksikkö: VNA/VSA-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)					30	30	30
	Tehdastäytös (määrä, kg)					3,3	3,3	3,3
	Lisätäytös (pituus, m)					30-50	30-50	30-50
	Lisätäytös (lisäys, g/m)					54	54	54
FDE ulkoyksikkö: ZSX-W R32 VNX/VSX-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)	15	15	15	30	30	30	30
	Tehdastäytös (määrä, kg)	1,3	1,3	1,3	2,75	4,0	4,0	4,0
	Lisätäytös (pituus, m)	15-30	15-30	15-30	30-50	30-100	30-100	30-100
	Lisätäytös (lisäys, g/m)	20	20	20	54	54	54	54
FDE ulkoyksikkö: VNA/VSA-W R32	Tehdastäytös (pituus, m)					30	30	30
	Tehdastäytös (määrä, kg)					3,3	3,3	3,3
	Lisätäytös (pituus, m)					30-50	30-50	30-50
	Lisätäytös (lisäys, g/m)					54	54	54

MHI e-service App



Helpota työtäsi ja lataa ilmainen Mitsubishi e-service App -sovellus Android- tai IOS- mobiililaitteellesi sovelluskaupasta. (HUOM! Sovellus on englannin kielinen.)

LASKE KYLMÄAINEET


Tarvitseeko asennus kylmäainelisäyksen? Saatavilla split-malleillemme RAC- ja PAC-valikoimastamme.

HAE VIRHEKOOODEJA


E-service App-sovellus antaa sinulle selityksen muutamalla napsautuksella. Sovellukseen on lisätty uusia virhekoodeja, kuten LED-yhdistelmiä laajaan yksikkövalikoimaamme, mukaan lukien RAC-, PAC-, VRF -malleihin.




1-VAIHE/230VAC SRF/SRK - ZSX-W/ZS-W SC-BIKN -adapteri ja RC -seinäsäädin

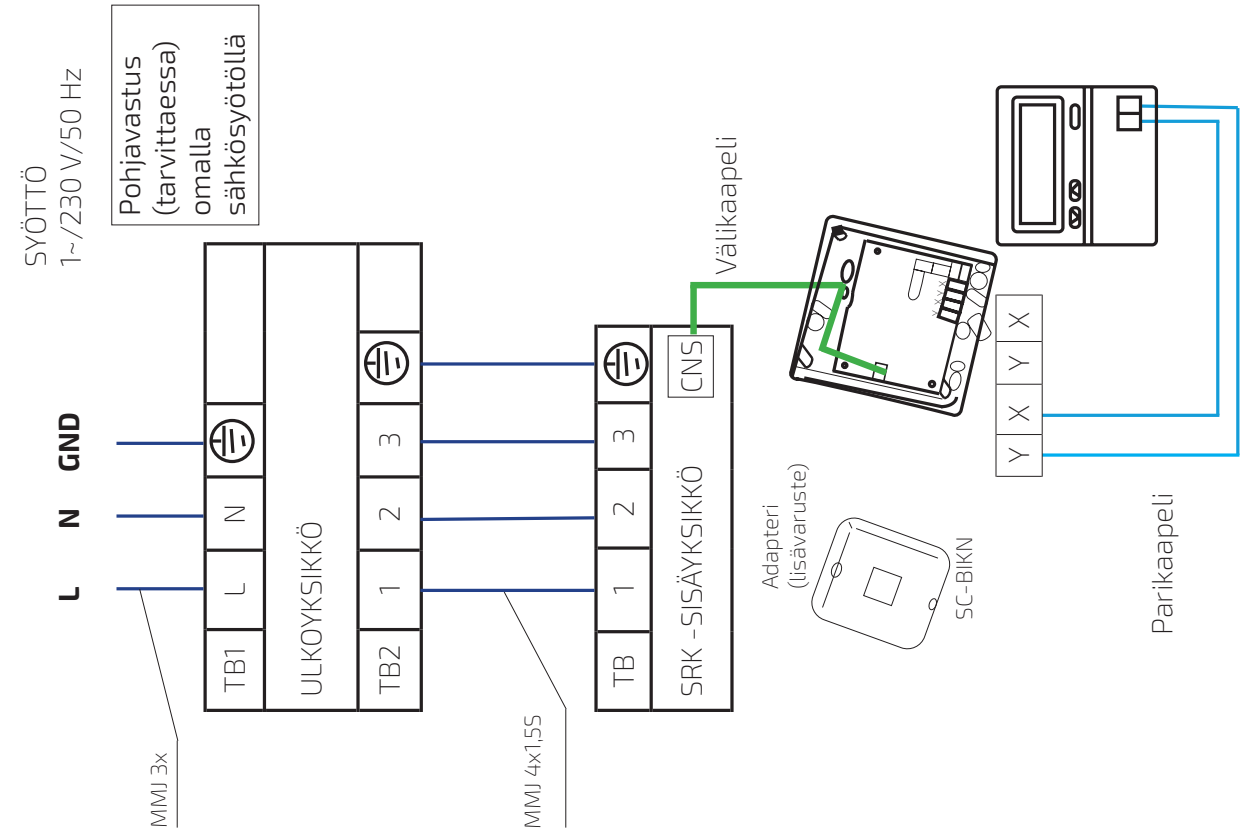

1-VAIHE/230VAC SRF/SRK - ZSX-W, ZS-W, ZSP-W, ZR-W

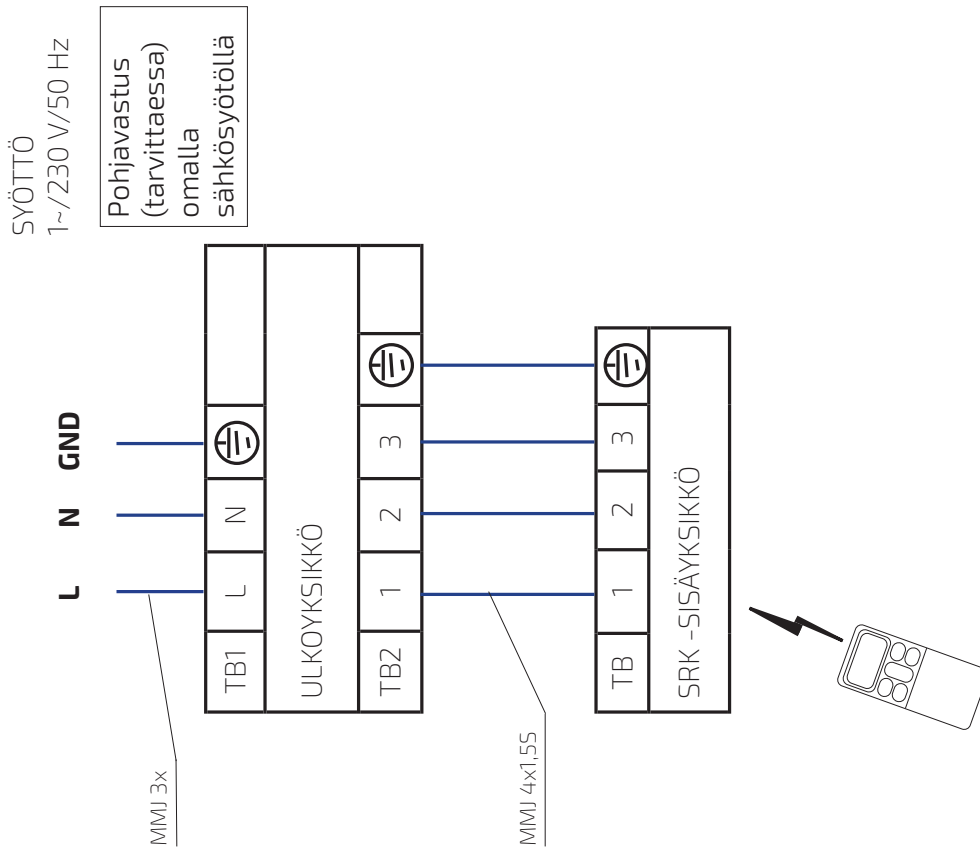


1-VAIHE/230VAC SCM- ulkoyksikkö MULTI (Esimerkissä SCM125ZM -ulkoyksikkö)

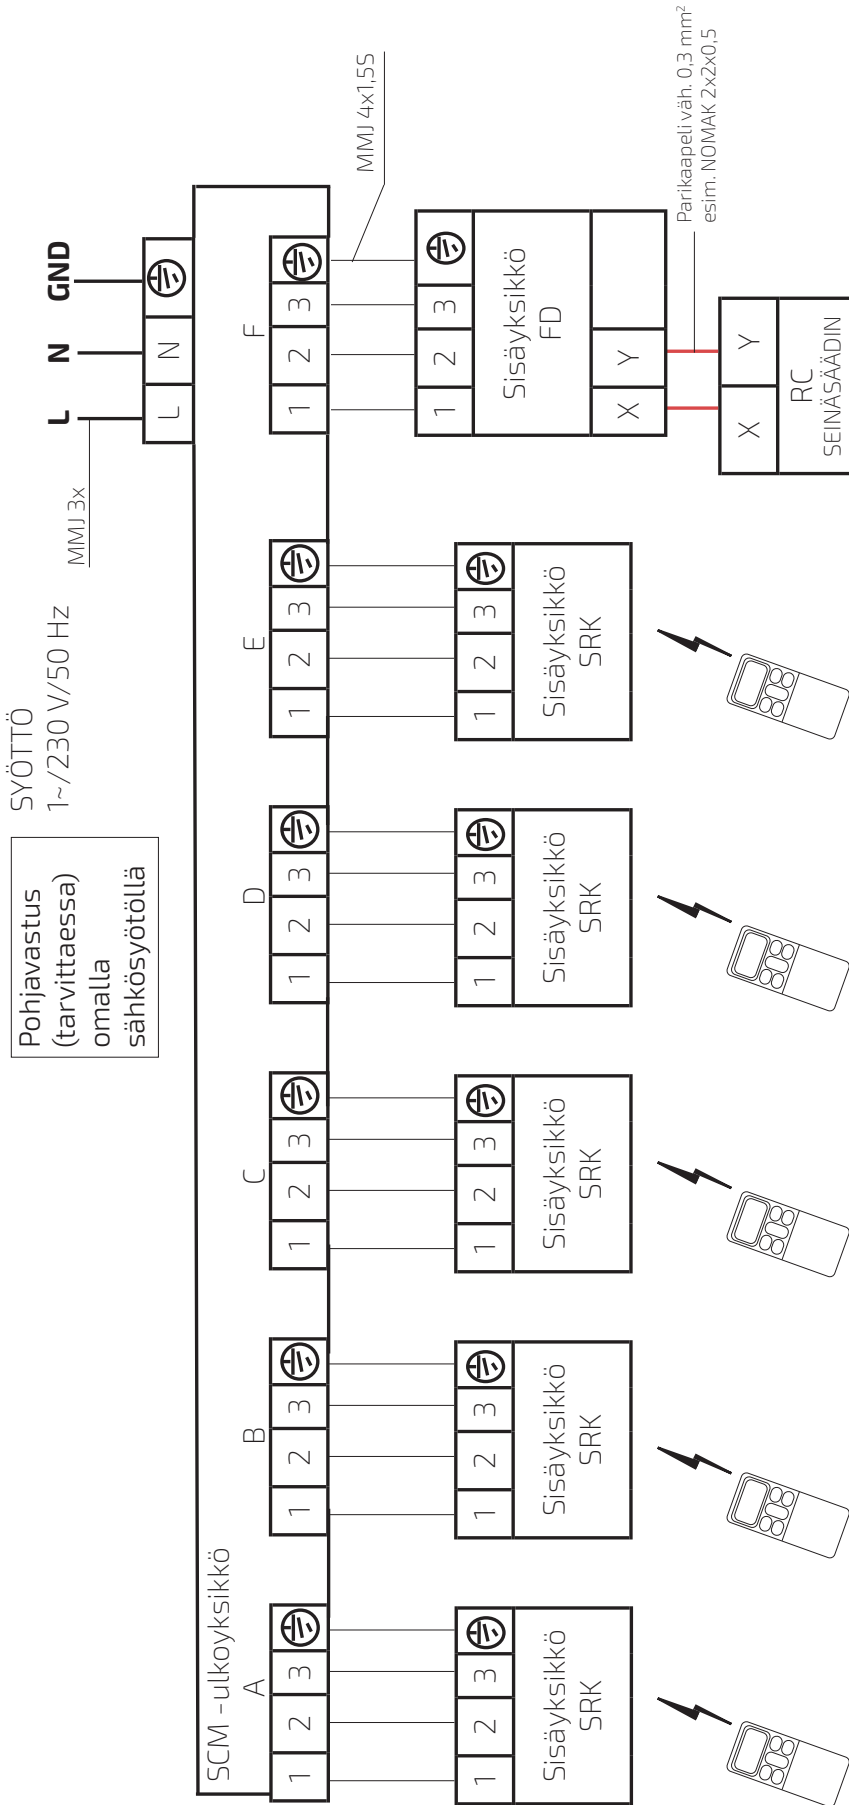

1-VAIHE/230VAC -FDT/FDTC/FDU/FDUM/FDEN


SYÖTTÖ
1~/230 V/50 Hz

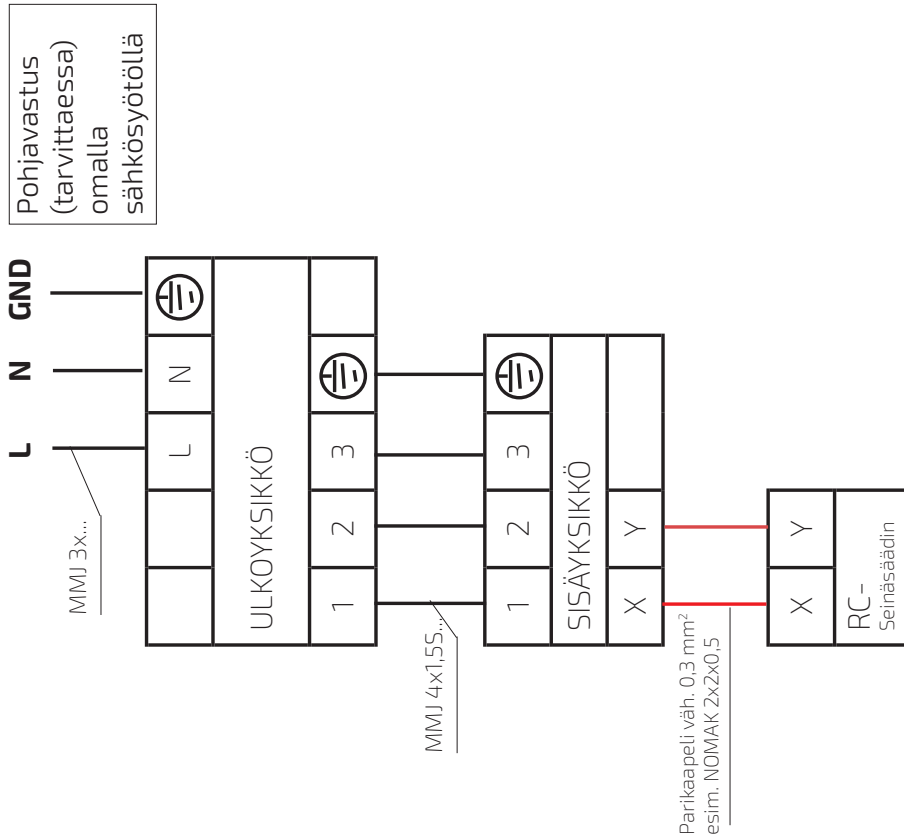

Vain FDC-ulkoyksikkö
Ulkoyksikön kytkimet **SW3-1** ja **SW3-2** laitettava ON-asentoon.
SW3-1 = Pidempi sulatus
SW3-2 = Talvikäyttö, pyöräyttää pakkasella 10 min välein
ulkoyksikön puhaltimia, vaikka kone ei olisi käynnissä


3-VAIHE/400VAC -FDT/FDTC/FDU/FDUM/FDEN

SYÖTTÖ
3~/400 V/50 Hz

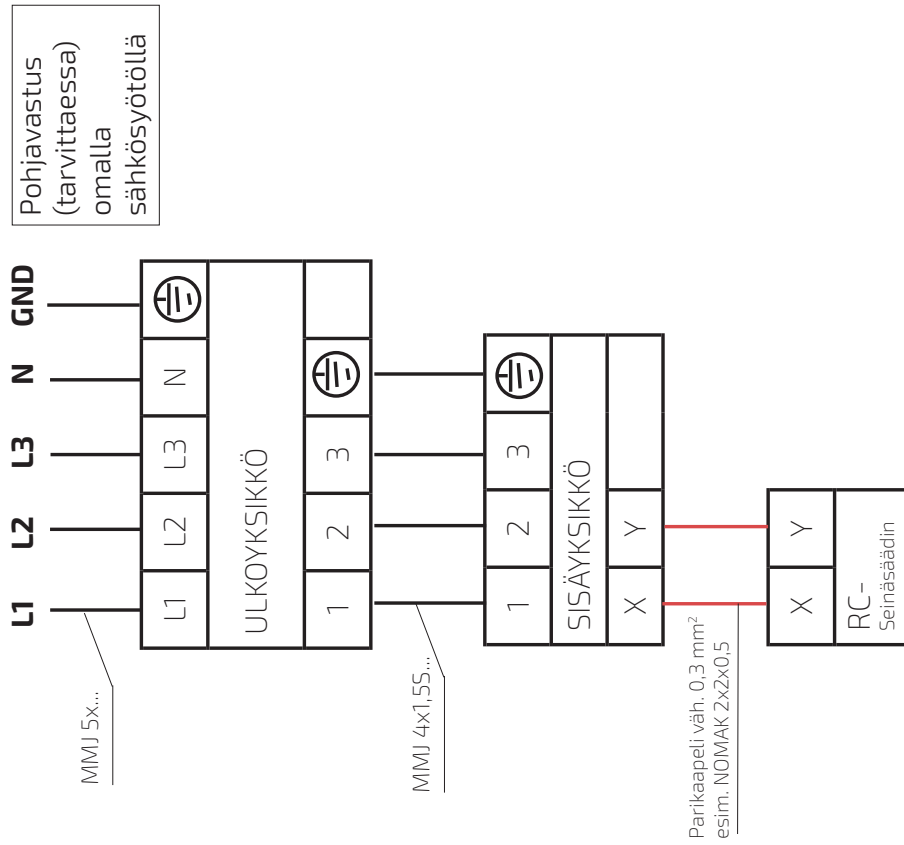


Vain FDC-ulkoyksikkö
Ulkoyksikön kytkimet **SW3-1** ja **SW3-2** laitettava ON-asentoon.
SW3-1 = Pidempi sulatus
SW3-2 = Talvikäyttö, pyöräyttää pakkasella 10 min välein
ulkoyksikön puhaltimia, vaikka kone ei olisi käynnissä


3-VAIHE/400VAC - VMULTI - FDT/FDTC/FDU/FDUM/FDEN (Esimerkeissä VMULTI neljällä sisäyksiköllä) SRK -sisäyksikössä lisäksi käytettävä SC-BIKN -adapteria

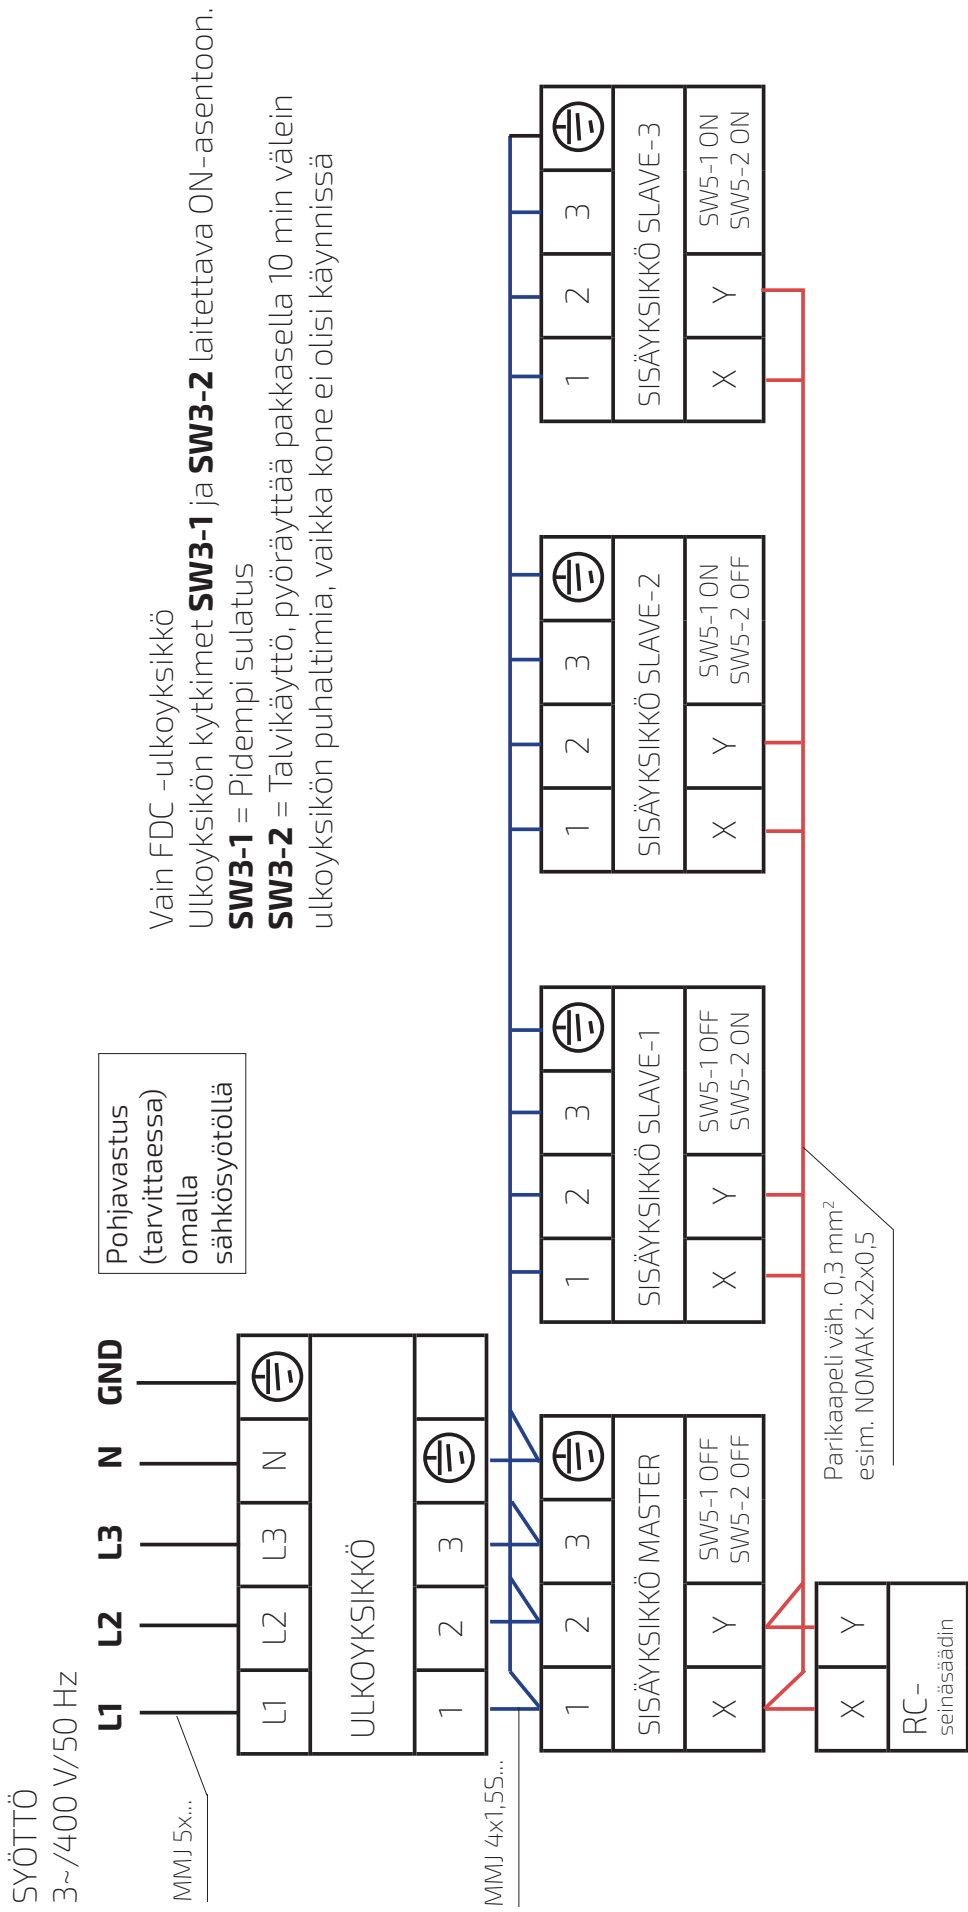

1-VAIHE/230VAC - Esimerkki SRK-SISÄYKSIKKÖ COOL-SIGN -RELEKORTILLA JA SEINÄSÄÄTIMELLÄ (KÄYNTILUPEA, TILATIETO JA HÄLYTYS)

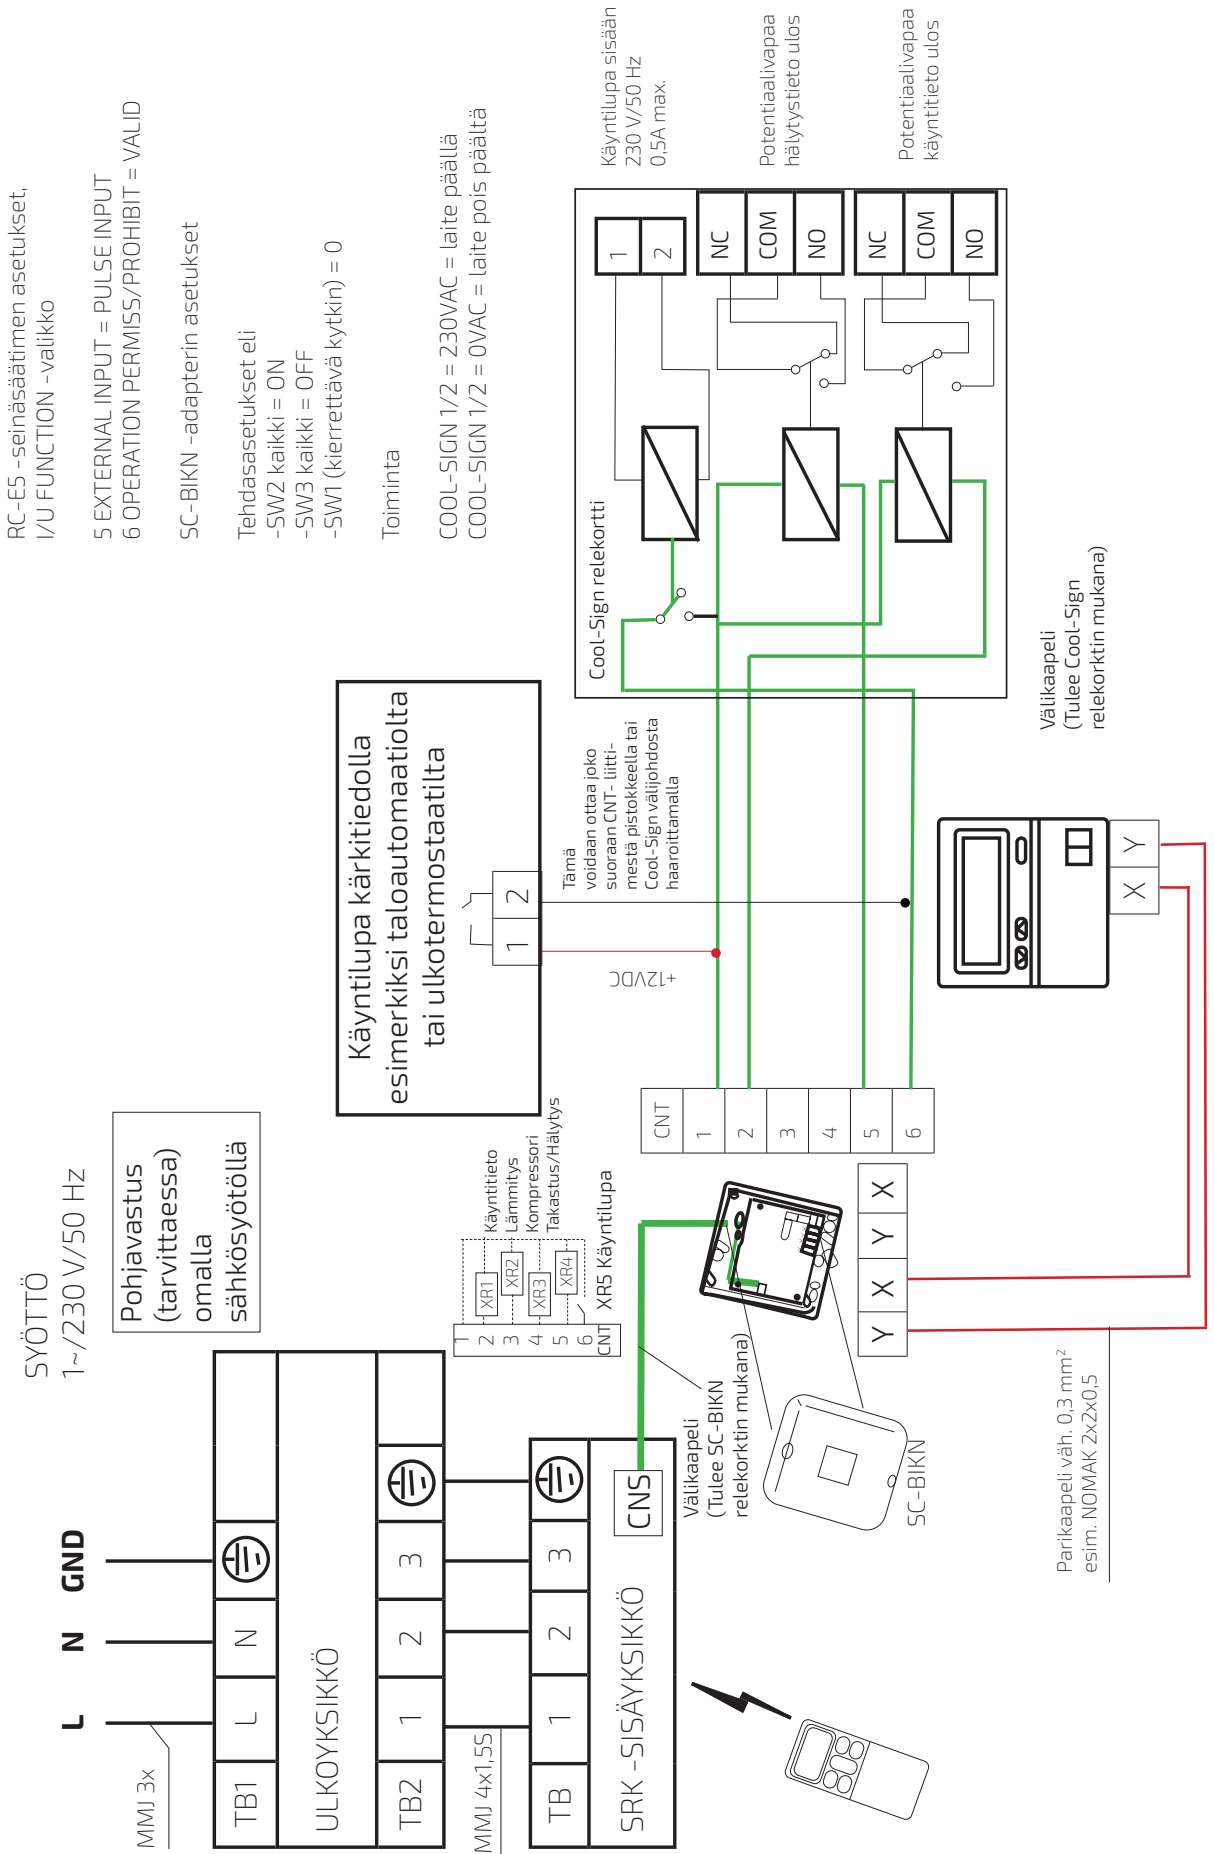

1-VAIHE/230VAC -Esimerkki VMULTI -kytkentä kahdella SRK-sisäyksiköllä, joissa SC-BIKN -adapteri ja seinäsäädin.

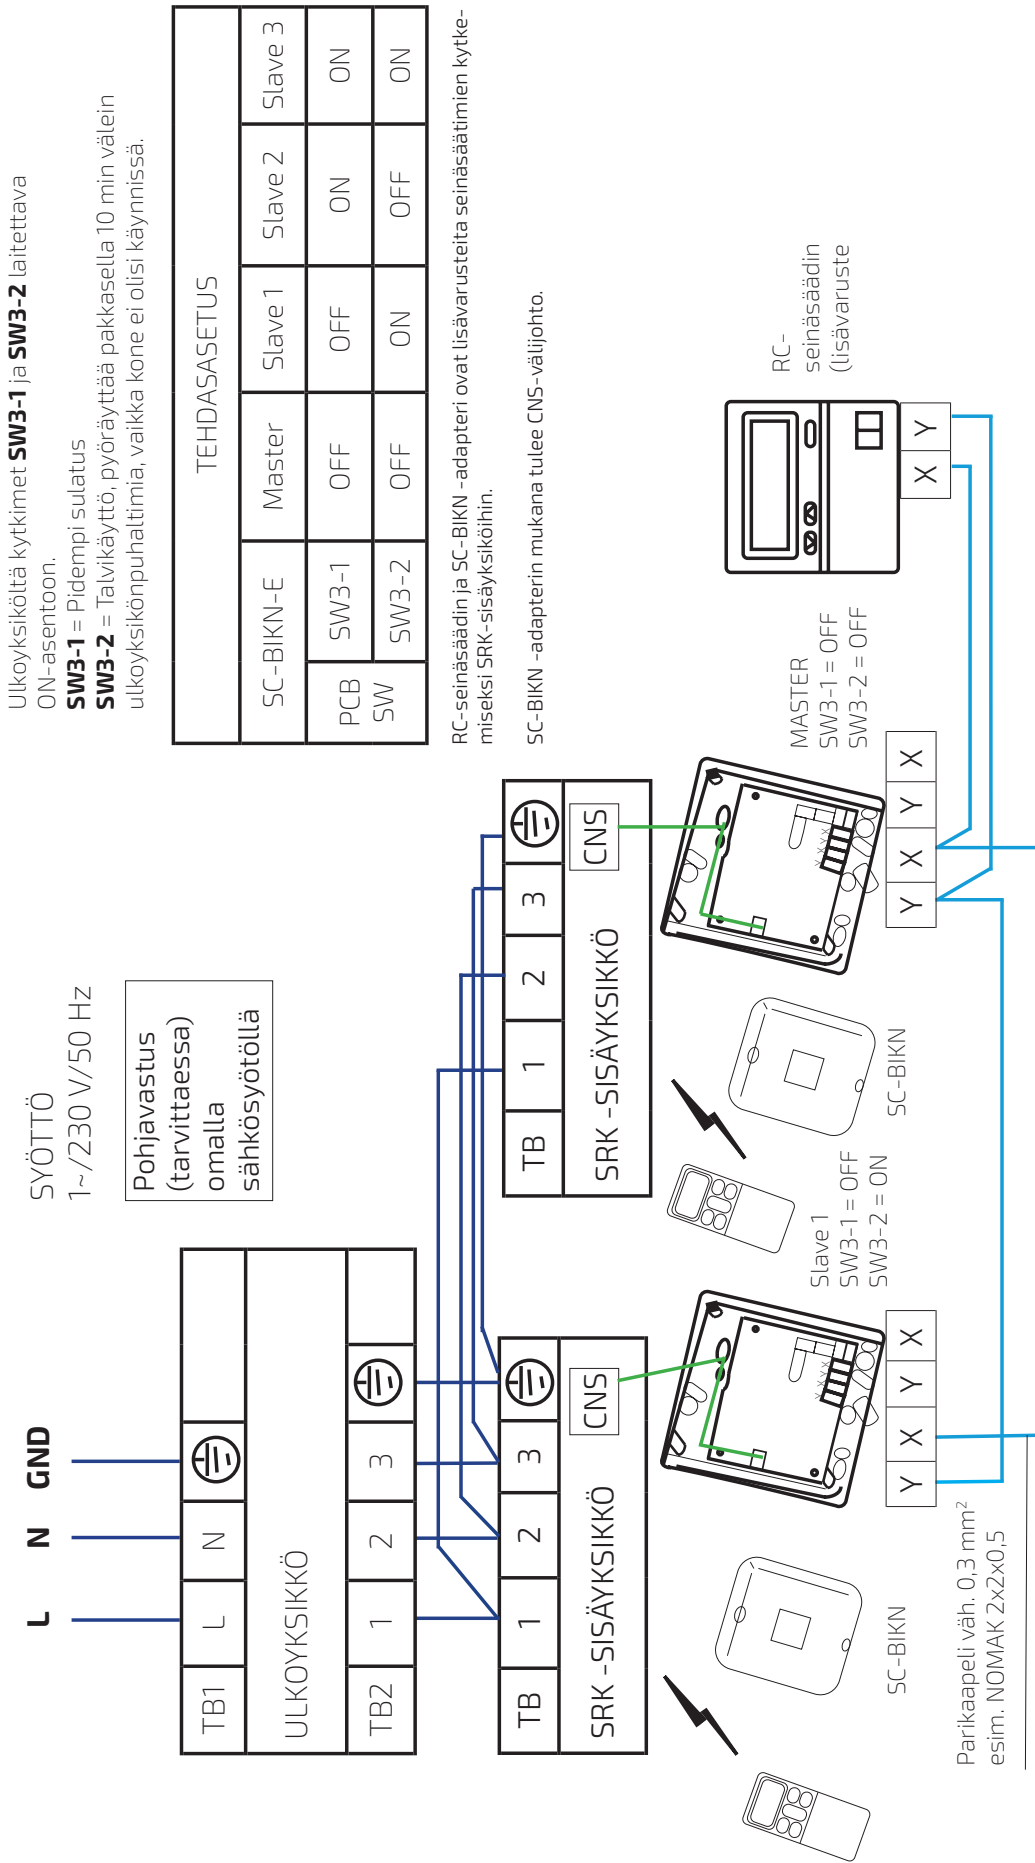



LÄMPÖPUMPUT
mitsubishilampopumput.fi

Combi Cool

www.combicool.fi