
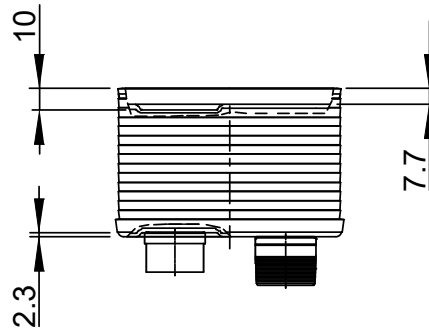
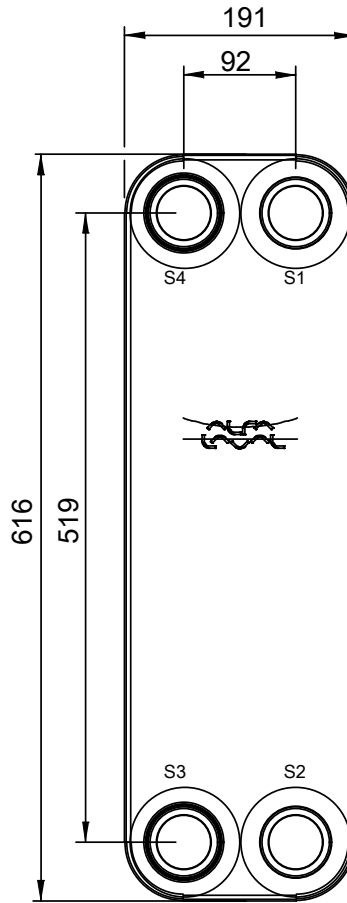
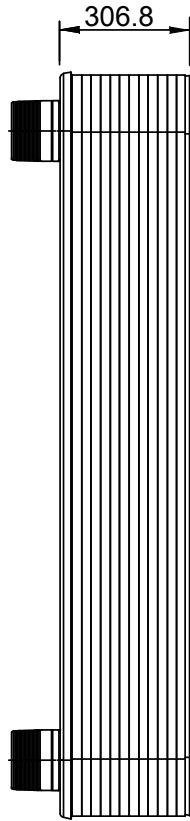


Note that all unique customer requirements (i.e tolerance) need to be verified thru Alfa Laval.



LÄMPÖPINTA-ALA m<sup>2</sup>  
 NETTOPAINO 45.7 kg  
 VEDELLÄ TÄYTETTYNÄ kg  
 LEVYMATERIAALI ALLOY 316  
 LEVYJÄRJESTYS 1\*56ML/1\*57MH

KAIKKI MITAT MM:INÄ

PUOLI	AINEET	SISÄÄN	LÄMPÖT.	ULOS	LÄMPÖT.	VIRTAUSMÄÄRÄ	PAINEHÄVIÖ	NESTETILAV.
1	Water	S1	°C	S2	°C	kg/h	kPa	12.0 dm <sup>3</sup>
2	Water	S3	°C	S4	°C	kg/h	kPa	11.8 dm <sup>3</sup>

PRESSURE VESSEL APPROVAL

PED

CB110-114M (3075058522)

www.alfalaval.com

ASIAKAS / VIITE

PITUUS, mm 355 mm  
 LEVEYS, mm 191 mm  
 KORKEUS, mm 616 mm

YRITYS / VIITE  
 Oy Combi Cool Ab



26.11.2020  
 REV 0