
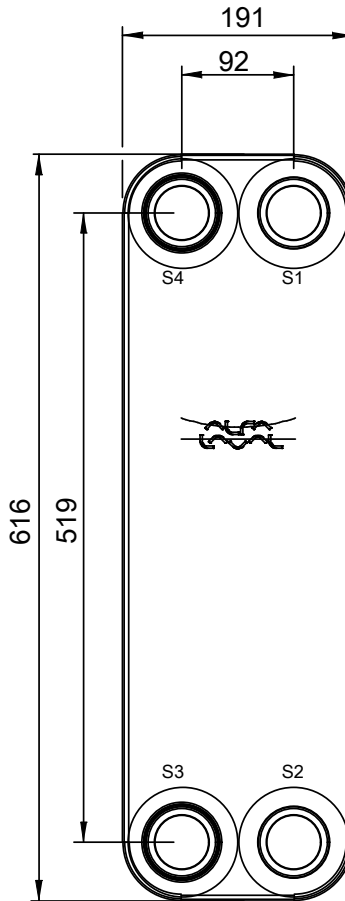
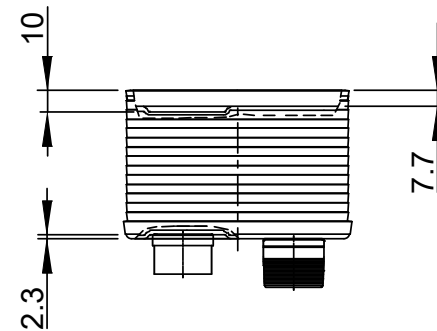
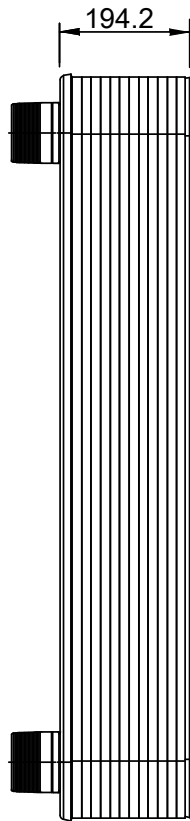


Note that all unique customer requirements (i.e tolerance) need to be verified thru Alfa Laval.



LÄMPÖPINTA-ALA m²
 NETTOPAINO 30.4 kg
 VEDELLÄ TÄYTETTYNÄ kg
 LEVYMATERIAALI ALLOY 316
 LEVYJÄRJESTYS 1*34ML/1*35MH

KAIKKI MITAT MM:INÄ

PUOLI	AINEET	SISÄÄN	LÄMPÖT.	ULOS	LÄMPÖT.	VIRTAUSMÄÄRÄ	PAINEHÄVIÖ	NESTETILAV.
1	Water	S1	°C	S2	°C	kg/h	kPa	7.4 dm ³
2	Water	S3	°C	S4	°C	kg/h	kPa	7.1 dm ³

PRESSURE VESSEL APPROVAL

PED

CB110-70M (3075058525)

www.alfalaval.com

ASIAKAS / VIITE

PITUUS, mm 242 mm
 LEVEYS, mm 191 mm
 KORKEUS, mm 616 mm

YRITYS / VIITE
 Oy Combi Cool Ab



26.11.2020
 REV 0